



Beslut om tillägg till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Mogata, Söderköpings kommun

Länsstyrelsen har 2004-10-27, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) och 6 § lagen (1998:8119) om införande av miljöbalken, fastställt tillägg till skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt belägen på fastigheterna Långnerum 2:1 och 2:2, Hov 3:1 och 4:1 i Söderköpings kommun.

Beslutet finns att tillgå hos Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten, Östgötagatan 3, Linköping, tel 013/19 60 00. Ange diarienummer 513-12186-92.

Beslutet om tillägg till skyddsområde med skyddsföreskrifter har sänts till kända sakägare.

Beslutet kan överklagas inom 3 veckor efter senast införda tidningskungörelse.

Införes i: Norrköpings Tidningar
 Folkbladet Norrköping

Betalas av sökanden: Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping

akten (kommundossier)

Kopia till:
Internadministrativa enheten
Söderköpings kommun



Se sändlista

Beslut om tillägg till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Mogata, Söderköpings kommun

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) och 6 § lagen (1998:8119) om införande av miljöbalken nedan angivna föreskrifter att gälla inom det skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheterna Långerum 2:1 och 2:2, Hov 3:1 och 4:1 i Mogata, Söderköpings kommun och med omfattning som framgår av bifogad karta (bilaga 1A och 1B). Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Omfattningen av och skyddsföreskrifter för befintligt vattenskyddsområde framgår av Länsstyrelsens beslut 1981-11-30 (kungörelse 05 FS 1981:33), se bilaga 2.

1 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2 §

Inom skyddsområdet skall följande gälla:

a) Nyttjande av brunnsanläggningar

Inre och yttre skyddszon

Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten, grundvattenvärme eller liknande). Brunnar som inte används skall läggas igen på sätt som kan godkännas av bygg- och miljönämnden.

Kvarstående observationsrör skall vara försedda med låst lock.

b) Hantering, lagring och användning av kemiska produkter och brandfarliga vätskor

Inre och yttre skyddszon

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer, arbetsmaskiner med en tankvolym större än 250 liter, och liknande skall vara utrustade med skyddsanordningar eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall inte kunna bringas ur funktion exempelvis av ansamling av regnvatten eller dylikt.

Skyddsanordningarna skall vara utförda på sätt som bygg- och miljönämnden kan godkänna.

Vid varje cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varnings skylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för vattentäkt och telefonnummer till räddningstjänsten. Skylten placeras nära påfyllningsanordningen.

För hanteringen i övrigt skall iakttas vad som gäller enligt 14 kapitlet miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

c) Jord- och skogsbruk

Inre skyddszon

För djurhållning krävs godkännande av bygg- och miljönämnden.

Användning av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåten.

Permanent upplag av skogsprodukter samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel i samband med dessa får inte förekomma.

För tillfälliga verksamheter kan bygg- och miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet. Nämnden skall i tillståndsbeslut ange i vilken mängd produkterna får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från bygg- och miljönämnden. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte anordnas utan särskilt tillstånd av bygg- och miljönämnden. Nämnden skall i tillståndsbeslutet ange i vilken mängd ämnena får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

Vägen Mogata - Söderköping

Körbana, diken och dagvattenledningar skall vara vattentäta. Särskilda anläggningar skall finnas för uppsamling av olja, bensin etc vid en tankbilsolycka. Avkörningskydd/avkörningsytor anordnas där vägen går på bank.

Dagvatten från vägen skall behandlas på sätt som kan godkännas av bygg- och miljönämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon

Sand- och gruståkt eller annan tåktverksamhet får inte ske.

För schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen kråvs tillstånd av bygg- och miljönämnden om det inte är uppenbart att skaderisker för grund- och ytvatten inte föreligger.

Yttre skyddszon

För sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet kråvs tillstånd av bygg- och miljönämnden och skall ske på sådant sätt att grund- och ytvatten inte förorenas. Risker för oljespill vid tåktverksamhet skall noga beaktas.

Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får inte användas för utfyllnad eller avjämning.

Tillfartsvågar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon

Ny markvärmearläggning (ytjordvärme, ytvattenvärme, bergvärme, grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon

Ny markvärmearläggning får inte anläggas utan tillstånd av bygg- och miljönämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca +20 grader C får inte anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszone

Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Undantag är transporter av kemikalier till vattenverket. Undantag görs även för vägen Mogata – Söderköping för transport av eldningsolja och dylikt till fastigheter.

Yttre skyddszone

Större vägar som passerar över gränsen till skyddsområde skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket.

Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

3 §

Allmänna bestämmelser:

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

Det åligger ägare eller nyttjare till fastighet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten eller bygg- och miljönämnden.

Huvudmannen för vattentäkten skall tillse att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddszone. Skyltningen skall utföras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket.


Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.


Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelser mot ovan meddelade föreskrifter finns regler i miljöbalken.

Beslutet börjar gälla två veckor från den dagen det utkom i länets författningssamling.

Detta beslut kan överklagas till regeringen enligt bilaga 3 (formulär nr 115).

I beslutet har även chefsjurist Bo Hultström deltagit.

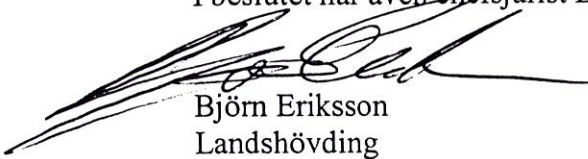
Björn Eriksson
Landshövding


AnnMargreth Palmgren
Tjänsteman


bilaga:
kartor, bilaga 1A och 1B
kungörelse 05FS 1981:33, bilaga 2

akten (kommundossier)

kopia till:
Söderköpings kommun, VA-enheten, Lars Nordlund, 614 80 söderköping
Söderköpings kommun, bygg- och miljönämnden
Sven Olov Oskar Andreasson och Gun Birgitta Andreasson, Långerum,
614 90 Söderköping
Tommy Ingvar Svensson och Åse Ingrid Susan Gustavsson, Mogata Hov gård,
614 90 Söderköping
Ulf Hammarqvist, Gottsten, Trädgårdsvillan, 614 80 Söderköping
Vägverket, Region Sydöst, Kaserngatan 10, 551 91 Jönköping
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala
Skogsvårdsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Naturvårdsverket
samhällsbyggnadsenheten, Jan Persson
lantbruksenheten
rättsenheten, Bo Hultström


länets författningssamling
tidningskungörelse

Skydds zoner vatten Mogata

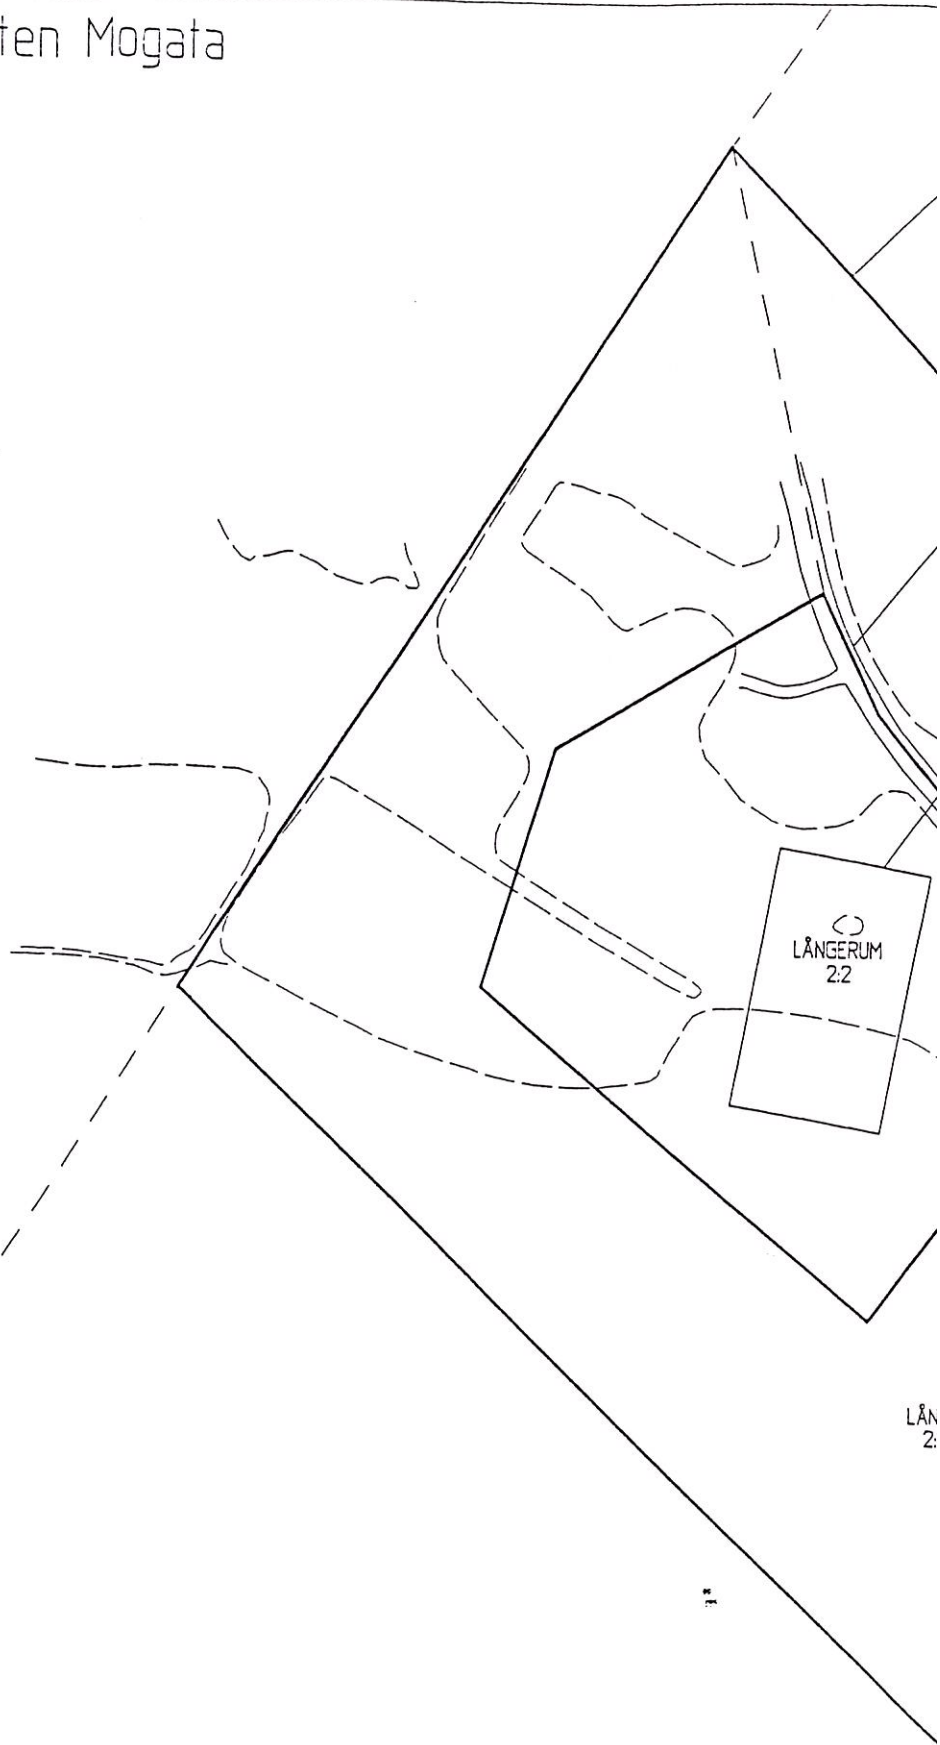

SKALA 1:2000

Skyddszoner vatten Mogata

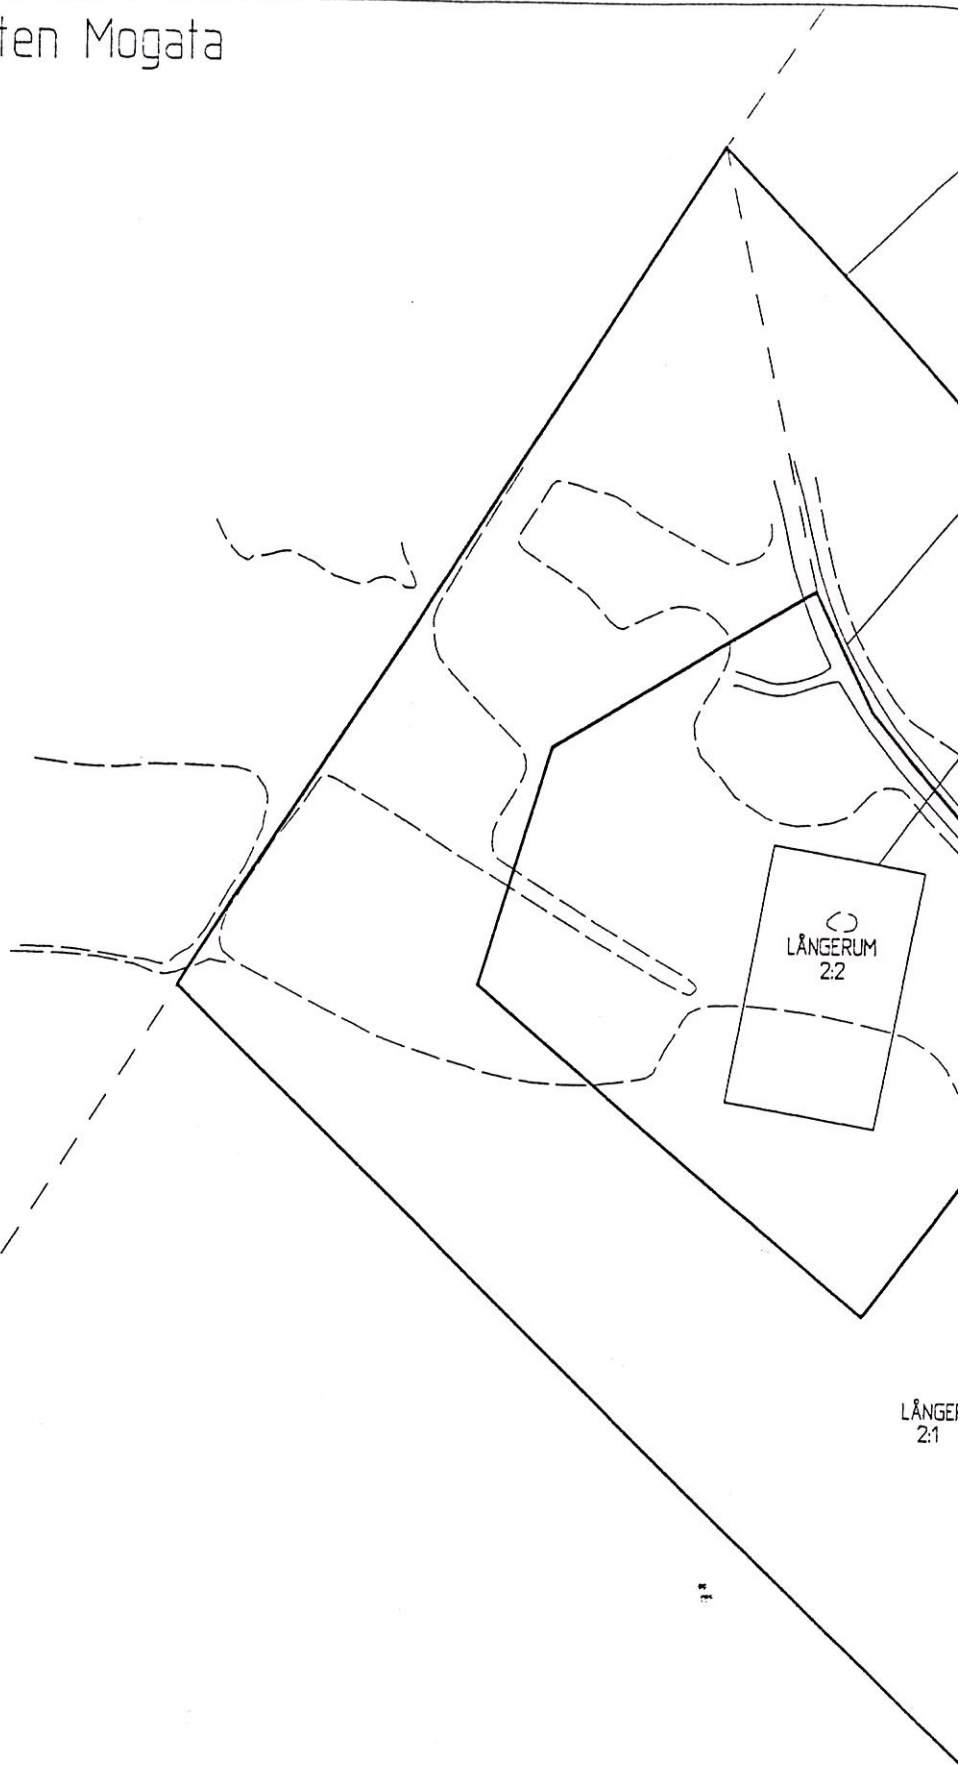

SKALA 1:2000

MEDDELANDEN

Aktieägarna i AB Norrköpings Tennishall

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma på Rest La Mansion,
Södra Promenaden 116, Norrköping tis 30 nov 2004 kl 19.00.
Styrelsen



LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Beslut om tillägg till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Mogata, Söderköpings kommun

Länstyrelsen har 2004-10-27, med stöd av 19 kap 2 §
vattenlagen (1983:291) och 6 § lagen (1998:8119) om
införande av miljöbalken, fastställt tillägg till skyddsområde
med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt belägen på
fastigheterna Långerum 2:1 och 2:2, Hov 3:1 och 4:1 i
Söderköpings kommun.

Beslutet finns att tillgå hos Länstyrelsen, Miljövårdsenheten,
Östgötagatan 3, Linköping, tel 013-19 60 00.
Ange diarienummer 513-112186-92.

Beslutet om tillägg till skyddsområde med skyddsföreskrifter
har sänts till kända sakägare. Beslutet kan överklagas inom
3 veckor efter senast införda tidningskungörelse.

Ansökan

Agrotetanol AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen
inom Länstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till
befintlig och utökad produktion inom fastigheten Båken 1
i Norrköpings kommun. Till ansökan har fogats en miljö-
konsekvensbeskrivning. Ansökan avser en ökning av
etanolproduktionen från 50 000 till 55 000 m³ per år.
Produktionen av torkat foder avses inte öka.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länstyrelsens
miljövårdsenhet, Östgötagatan 3, 581 86 LINKÖPING och
hos aktförvararen, Rådhusets reception Norrköpings kom-
mun. Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen
till Länstyrelsen senast den 3 december 2004.
Ange diarienummer 551-11178-04.



Östergötlands läns författningssamling

Länsförfattningar Länsstyrelsen

ISSN 0347-1721

05FS 1981:33

Utkom från trycket
den 14 dec 1981

Kungörelse

Beslut om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång, vilken tillgodogöres för vattenförsörjningen i Mogata, Söderköpings kommun.

Utfärdad 1981-11-30.

Länsstyrelsen har 1981-11-30 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång vid Mogata för vattenförsörjning inom Mogata samhälle.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det område, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden, en inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och en yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

§ 2

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i av Kungl kommerskollegium utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös.

b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden och brandkåren.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

f) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med Kommerskollegiums motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

g) Anläggning för förvaring av handelsgödsel, stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggningarna skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällena, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

h) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningarna med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

j) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas.

k) Grus-, sand- och lertäkt samt större schaktningsarbete inom skyddsområdet får icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus-, sand- eller lertäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer.

§ 4

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, uppsättes genom huvudmannens försorg varningsskylt med följande text:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden".

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.

§ 6

Om särskilda skäl därtill föreligger, må undantag från ovan meddelande föreskrifter medgivas av länsstyrelsen.



Östergötlands läns författningssamling

Länsförfattningar Länsstyrelsen

ISSN 0347-1721

05FS 1981:33

Utkom från trycket
den 14 dec 1981

Kungörelse

Beslut om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång, vilken tillgodogöres för vattenförsörjningen i Mogata, Söderköpings kommun.

Utfärdad 1981-11-30.

Länsstyrelsen har 1981-11-30 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång vid Mogata för vattenförsörjning inom Mogata samhälle.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det område, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden, en inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och en yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

§ 2

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i av Kungl kommerskollegium utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös.

b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden och brandkåren.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 7

Förseelser mot föreskrifter i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.


Hälsovårdsnämnden skall av både huvudmannen och av dessa föreskrifter berörda fastighetsägare hållas underrättad om sådana vidtagna åtgärder, som av något skäl kan tänkas påverka vattnets kvalitet i råvattentäkten.

Detta beslut skall omedelbart, utan hinder av förd klagan, lända till efterrättelse och gäller till dess annorlunda förordnats.

LARS RYDBERG


Kjell Edsälv

skyltblaga 1

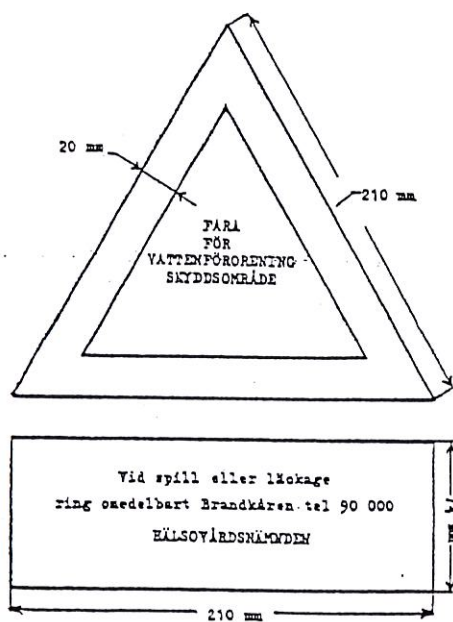

Ann. Liksidig triangel med sidan 210 mm
 Sambredd 20 mm
 Bokstavsstorlek 6 mm
 Färger enligt Motvarande färgprov enligt Hesselgrens färgatlas
 SIS 031411
 101 gul IR 4 - 3 - 16 (år 1963 eller senare)
 106 svart 24 (år 1966 eller senare)

skyltblaga 2

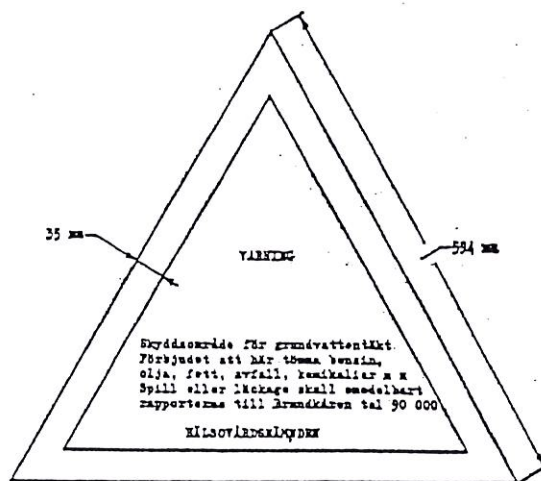

Ann. Liksidig triangel med sidan 594 mm
 Sambredd 35 mm
 Bokstavsstorlek 25 mm, 12 mm, 6 mm
 Färger enligt Motvarande färgprov enligt Hesselgrens färgatlas
 SIS 031411
 101 gul TR 4 - 3 - 16 (år 1963 eller senare)
 106 svart 24 (år 1966 eller senare)



HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga beslutet skall göra det i ett brev, som skickas till

Länsstyrelsen
581 86 LINKÖPING

Brevet måste ha kommit hit inom **tre veckor** från den dag då den som klagat fått del av beslutet. Länsstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till *Regeringen, Miljödepartementet*.

I brevet skall Ni ange vilket beslut som överklagas och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Om Ni behöver fler upplysningar, kan Ni vända Er till länsstyrelsen.

Formulär 115 (2004)